COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra

全速控制、高度灵活的高性能胶枪





medmix


INDUSTRY

多功能吊钩
在使用中可悬挂胶枪

9 档变速拨盘
调整材料流速

插拔替换式胶筒固定带及推盘
方便快速地切换配置

双轨齿条传动
即使高粘度材料，亦能确保材料保持混合配比

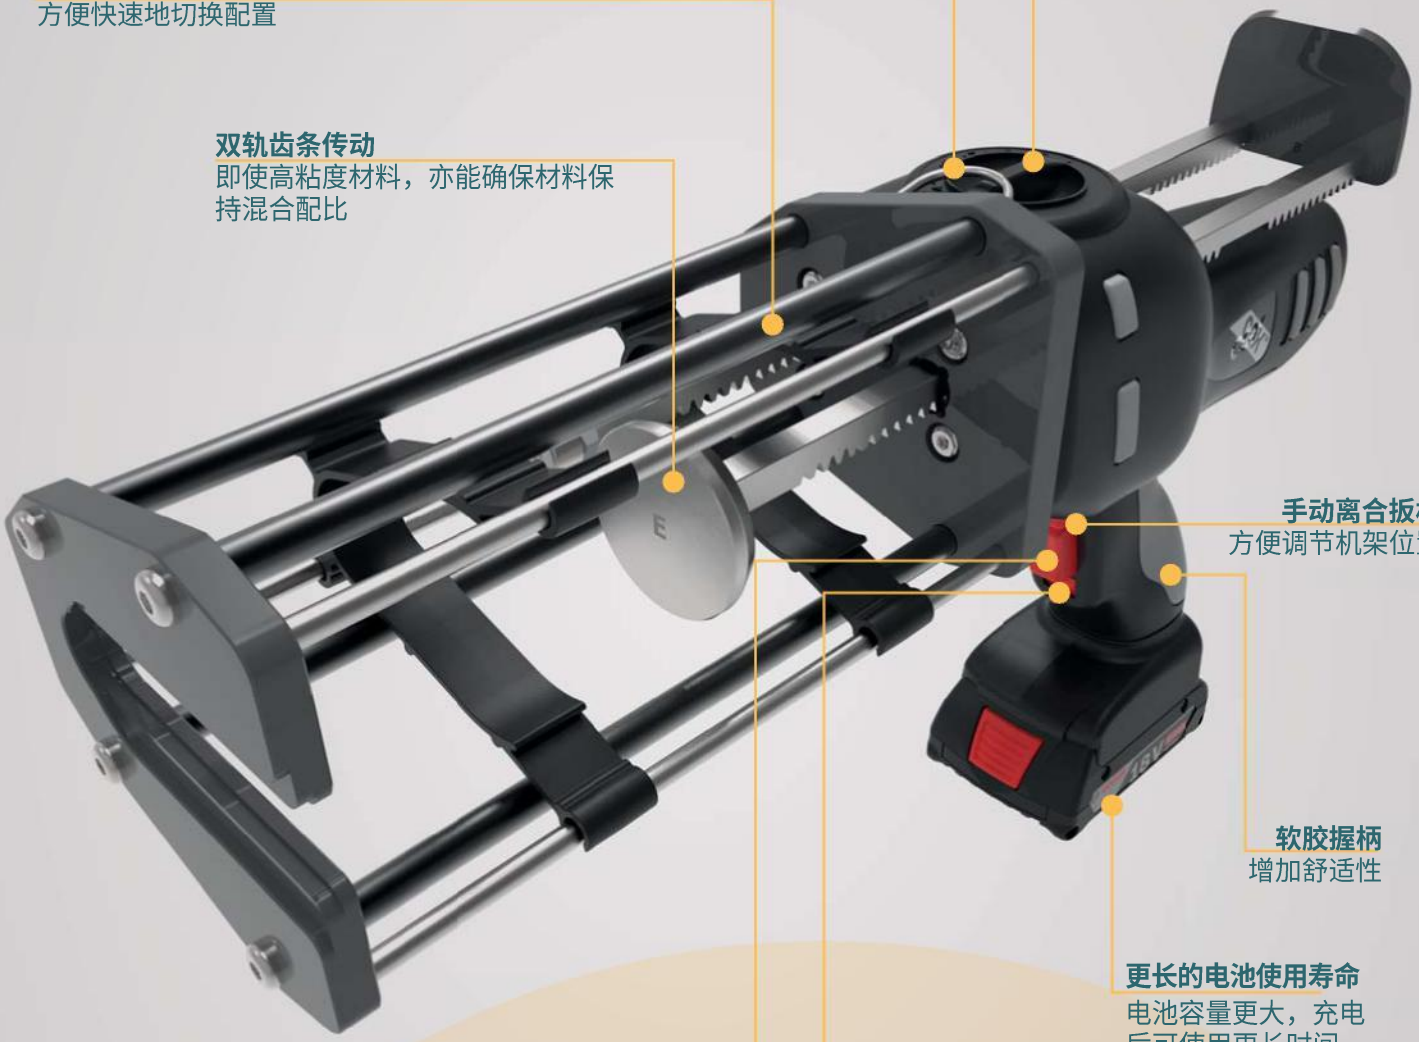

手动离合扳机
方便调节机架位置

软胶握柄
增加舒适性

更长的电池使用寿命
电池容量更大，充电后可使用更长时间

按钮控制
使施胶性能更好

扳机锁
避免意外触发出料

COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra

全速控制、高度灵活的高性能胶枪

COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra 胶枪的设计旨在为当前市场提供性能优越的双组份电动胶枪，是一款为所有行业的专业用户和贸易商提供可靠且高性能施胶方案的胶枪。

精确可控高效地推送材料。
全集成应用系统采用一流的无线技术;由最新的采用博世专业电池CoolPack技术的18V锂电池提供动力 *。

ElectraFlow Dual Ultra 具有高度的灵活性;双轨齿条传动系统即使处理高粘度材料，亦能在施胶过程中确保材料保持混合配比。插拔替换式胶筒固定带及推盘可方便快速地切换配置—在高要求的应用中最大化生产效率。人体工程学设计的引入使得该胶枪的施胶体验优秀。按钮控制具有过载切断功能，且配备防滴漏机制以防止溢胶。

结合电子和软件技术的智能推送系统确保用户可以完全控制胶枪的施胶输出速度。

ElectraFlow Dual Ultra 的两年保修期涵盖胶枪、电池和充电器。

* 专业18V 系统是博世注册和/或拥有的商标。

应用


粘接


修复


密封


填隙

COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra

全速控制、高度灵活的高性能胶枪

这是一款具有高度灵活性，适用于各行业双组份应用—包括高粘度材料应用的胶枪产品。



博世专业电池和充电器

ElectraFlow™ Dual Ultra VBE 400 MR采用一流的无线技术——新的采用博世专业电池CoolPack技术的18V锂电池和充电器。



COOLPACK 电池技术

博世专业电池的散热外壳设计可防止过热以提升产品的使用安全性，并延长电池寿命及胶枪使用时长。



插拔替换式胶筒固定带及推盘

插拔替换式胶筒固定带及推盘确保用户可以方便快速地切换配置，在高要求的应用中最大化生产效率。



变速拨盘

9档速度设置和变速开关确保用户在实现高质量施胶效果时能有更好的控制力。

COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra

米帕™ 应用系统概览

ElectraFlow™ Dual Ultra 与以下米帕™ 应用系统兼容。



米帕™ C系统

由高品质、耐化学腐蚀的塑料制成，满足配方材料的严格的质保稳定性和计量要求。与ElectraFlow Dual Ultra 400mL 多配比电动胶枪与所有配比（1:1、2:1、4:1、10:1）的 400mL 胶筒均兼容。




米帕™ F系统

由高品质、耐化学腐蚀的塑料制成，满足配方材料的严格的质保稳定性和计量要求。与ElectraFlow Dual Ultra 400mL 多配比电动胶枪与所有配比（1:1、2:1、4:1、10:1）的 400mL 胶筒均兼容。



米帕™ BLUELINE系统


BlueLine 系统旨在为需要流量扩容的应用提供解决方案，适用于高粘性材料。独立出口设计避免交叉污染。 适用于400 mL 胶筒，2:1 和 10:1 两种混合配比可选。配合 BlueLine 专用混合头可确保优质的应用效果。

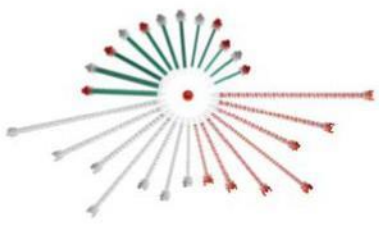

混合管

米帕™ 和Quadro™ 的各种混合管适用于各种双组份应用。





按钮控制以优化
施胶体验



双组份双轨齿条
传动系统



替换式胶筒固定带
及推盘



9 档变速拨盘


图示胶枪: ElectraFlow Dual Ultra VBE 400 MR，10:1 胶筒，推盘及固定带

400mL 胶筒型双组份电动胶枪

参数

- 重量: 3.8 kg / 8.4 lbs
- 套筒长度: 203 mm / 8.0 in
- 最大推力: 5.0 kN
- 电压: 18V
- 电池容量: 2.0 Ah
- 充电时间: 35 分钟 (2.0 Ah)
- 电池类型: 锂电池
- 握柄材质: PC / ABS
- 套筒材质: 钢 /铝
- 胶筒容量: 400 mL (14 oz)
- 胶筒配比: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1
- 材料粘度：中/高粘度
- 标准颜色: 灰色/黑色
- 可按用户需求定制

尺寸

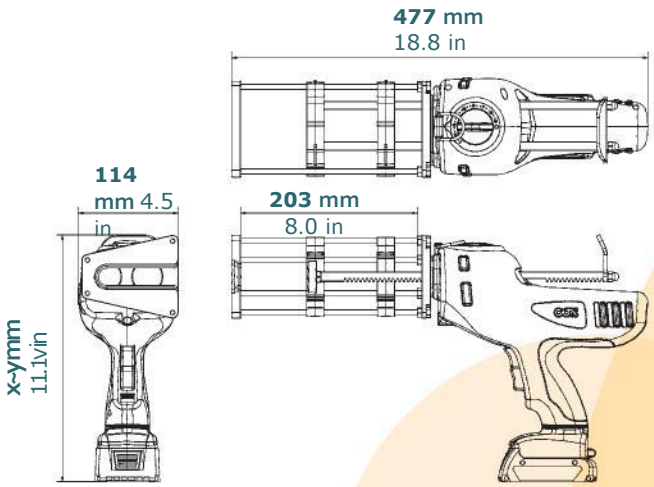


米帕™ C系统






米帕™ F系统






米帕™ BLUELINE





配套塑料胶筒

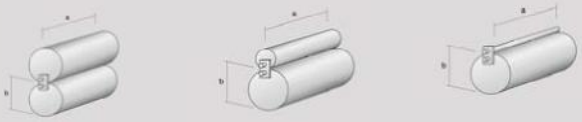

400 mL 1:1			400 mL 2:1			400 mL 10:1		
1:1	mm	inch	2:1	mm	inch	10:1	mm	inch
a	185.0	7.3	a	185.0	7.3	a	183.0	7.2
b	Ø45.0	Ø1.8	b	Ø47.0	Ø1.9	b	Ø65.0	Ø2.5
			c	Ø33.0	Ø1.3	c	Ø20.0	Ø0.8

medmix CONFIDENTIAL

勇于创新 激发自信

上海迈德米斯流体技术有限公司
上海市闵行区北斗路68号
200245
电话: +86 21 6430 68 68
sales.industry@medmix.com
www.medmix.swiss

medmix

法律声明：本宣传册为一般介绍。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的，但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证，请与我们联系咨询。我司会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改，恕不另行通知。
© 2022 medmix Switzerland AG 保留所有权利。
COX, Electraflow, Quadro, MIXPAC 和 Blueline为medmix Switzerland AG的注册商标。medmix 为medmix AG 的注册商标。

042022